




אביזרים לסדרה C

רתק, מגן אנקול



C	B	A	רתקים	
40	95	80	מ"מ	10
1.574	3.740	3.149	אינץ'	
40	109	90	מ"מ	13
1.574	4.291	3.543	אינץ'	
48	116	110	מ"מ	16
1.889	4.566	4.330	אינץ'	

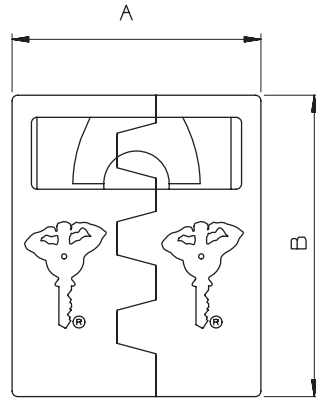

רתקים

יישום


בית מנועול למנועולי תלי סדרה C עם אנקול נשלף של מולטילוק. ניתן לחבר בריתוך או ברגים למבנה פלדה, עץ או אלומיניום.

חומרים

ברזל יצוק.

חלופות

שלוש סדרות המתאימות ל- 10, 13, 16 אנקולים של מנועולי תלי, סדרה עם אנקול נשלף.



מגן אנקול

יישום



לספק הגנה נוספת לאנקול, במנועולי תלי סדרה C של מולטילוק.

חומרים

ברזל יצוק מחושל.

אפשרויות להזמנה

גדלים שונים המתאימים למנועולי תלי 10, C-13, 16, אנקול נשלף ואנקול קופץ.



מנועולי תלי				מ"מ	10
G	F	E	D		
25	36	23	63	מ"מ	10
0.984	1.417	0.905	2.480	אינץ'	
25	40	25	73	מ"מ	13
0.984	1.574	0.984	2.874	אינץ'	
30	50	32	92	מ"מ	16
1.181	1.968	1.259	3.622	אינץ'	

שים לב:

שימוש במגן אנקול מעלה בדרגה נוספת את רמת המיגון.

לדוגמא: מנועול תלי 13 בעל דרגת מיגון 4 יקבל דרגת מיגון 5 בשימוש עם מגן אנקול.

הערה זו נכונה למנועולי תלי C-16, C-13, C-10.